

کولرهای تبخیری صنعتی


Industrial Evaporative Cooler



الکتروموتور (KW)	ابعاد (cm)			هوادهی (fm)	مدل	ردیف
	ارتفاع	عرض	طول			
3	140	140	140	10000	TOA C10	1
4	160	160	160	15000	TOA C15	2
5.5	180	180	180	20000	TOA C20	3

مشخصات:

- * در دو مدل بالازن و روبه رو زن
- * تشتک از ورق گالوانیزه با ضخامت 2mm بدون جوشکاری
- * بدون نیاز به پایه جهت قرارگیری بر روی زمین به علت شکل خم کاری ورق تشتک
- * فن سانتریفیوژ فوروارد با بالانس استاتیک و دینامیکی
- * پد سلولزی آنتی باکتریال با ضخامت 10cm با سرعت هوای عبوری کمتر از 300fpm
- * یاتاقان ژاپنی، تسمه کره ای
- * الکتروموتور موتوژن تبریز و الکتروپمپ کفکش با شیر تنظیم دبی
- * بدنه دارای پوشش رنگ اپوکسی
- * در صورت درخواست تامین گرمایش جهت فضای مورد نظر سوپر کولر پیشنهاد می گردد

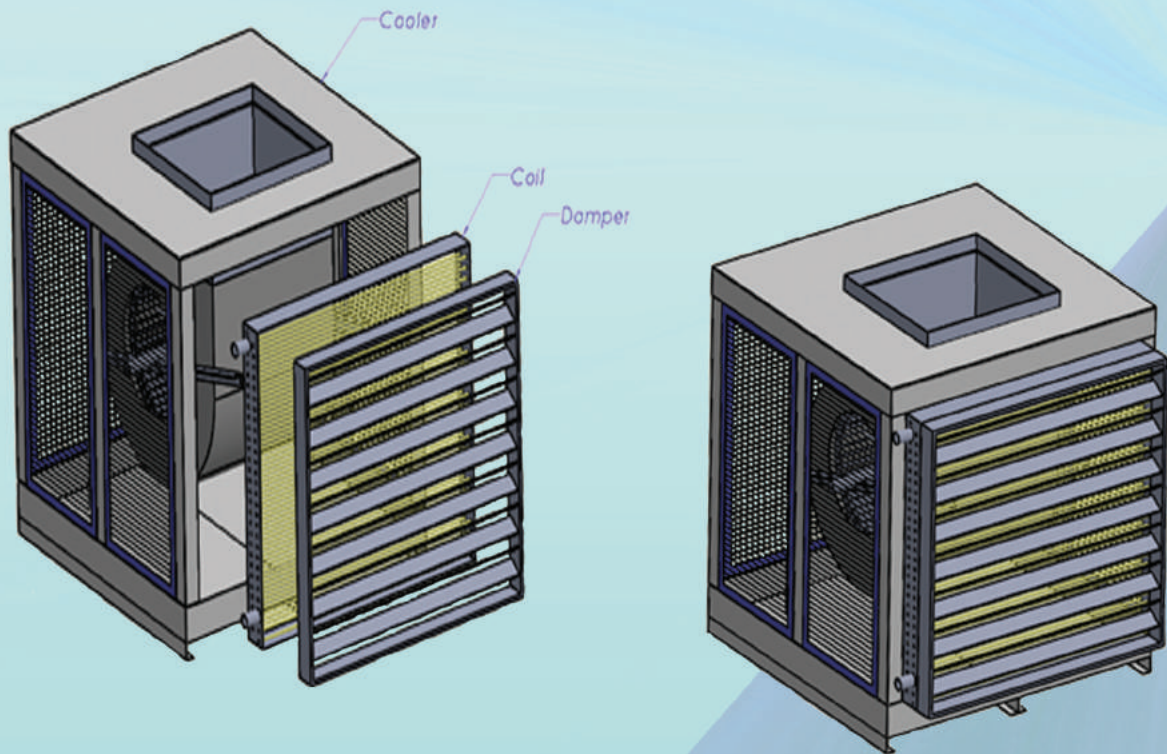

مشخصات:

- * کویل آبگرم دو ردیفه باتراکم فین 8fpi
- * دمپر آلومینیومی با پره های ایرفویل آلومینیومی به صورت Opposed Blade با چرخ دنده های انتقال حرکت از جنس Poly Propylene و نوار لاستیکی در لبه پره برای هوابندی بهتر
- * شش درب جداگانه با عایق پلی اتیلن جهت نصب در فصل سرد از ورق گالوانیزه با ضخامت 1.25mm