

Tahviah Oxygen Co.

شرکت تهویه اکسیژن



Introduction

معرفی

شرکت تهویه اکسیژن اترک با تکیه بر تجربه چند ساله مدیران خود آغاز به کار نمود و با در اختیار داشتن نیروهای متخصص، متعهد و باتجربه در زمینه تولید سیستم های تهویه مطبوع گام های خود را استوارتر در مسیر پیشرفت و تعالی این شرکت در صنعت تهویه مطبوع برداشت.

Air Handling Unit

هواساز استاندارد

- * مطابق با استاندارد EN 1886
- * از ظرفیت 1000cfm تا 60000cfm
- * استراکچر آلومینیومی به همراه کرنرهای پلی آمید
- * بدنه دو جداره با عایق پلی اورتان یا پلی استایرن
- * فن سانتریفیوژ Backward/ Forward و یا Plug
- * شاسی از مقاطع گالوانیزه با ضخامت مناسب
- * کوئل از لوله 5/8" و فن آلومینیومی V-Waffel
- * Louvered Enhanced Fin مطابق با استاندارد ASTM B-68
- * دمپرهای هوای رفت و برگشت به صورت Opposed Blade با پره های ایرفویل و نوار لاستیکی در لبه ها جهت هوابندی بهتر و قابلیت نصب موتور دمپر
- * قفل و لولاها آلومینیومی ترک
- * گارانتی ۱۸ ماهه و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله



هواساز هایژنیک

Air Handling Unit



- * مطابق با استاندارد EN 1886
- * از ظرفیت 1000cfm تا 60000cfm
- * استراکچر آلومینیومی ترمال بریک با قوس در جداره داخلی جهت جلوگیری از تجمع آلودگی
- * بدنه دو جداره با عایق پلی اورتان یا پلی استایرن
- * فن سانتریفیوژ Plug طرح Comefri ایتالیا
- * جداره داخل بدنه از ورق استیل 304
- * شاسی از مقاطع گالوانیزه با ضخامت مناسب
- * کویل از لوله 5/8" و فن آلومینیومی V-Waffel Louvered Enhanced Fin مطابق با استاندارد ASTM B-68، قاب کویل ها از ورق استیل 304 و فین ها با روکش مخصوص (Golden Fin)
- * دمپرهای هوای رفت و برگشت به صورت Opposed Blade با پره های ایرفویل و نوار لاستیکی در لبه ها جهت هوابندی بهتر و قابلیت نصب موتور دمپر
- * قفل و لولاهای ترک
- * گارانتی ۱۸ ماهه و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

Air Washer

ایرواشر

- ✱ مطابق با استاندارد EN 1886
- ✱ از ظرفیت 1000cfm تا 60000cfm
- ✱ استراکچر آلومینیومی به همراه کرنرهای پلی آمید
- ✱ بدنه دو جداره با عایق پلی اورتان یا پلی استایرن
- ✱ فن سانتریفیوژ Backward/ Forward و یا Plug
- ✱ شاسی از مقاطع گالوانیزه با ضخامت مناسب
- ✱ کوپل از لوله 5/8" و فن آلومینیومی V-Waffle
- ✱ Louvered Enhanced Fin مطابق با استاندارد ASTM B-68
- ✱ دمپرهای هوای رفت و برگشت به صورت Opposed Blade با پره های ایرفویل و نوار لاستیکی در لبه ها جهت هوابندی بهتر و قابلیت نصب موتور دمپر
- ✱ قفل و لولاهای آلومینیومی ترک
- ✱ در دو نوع نازل بانک و یا پد سلولزی
- ✱ تشک ایرواشر از ورق گالوانیزه به ضخامت 3mm
- ✱ نازل ها از جنس ABS با سری پاشش استیل
- ✱ الکترومپ پمپیران
- ✱ الیمینیتور (eliminator) از پروفیل آلومینیوم با انحنای خاص جهت جلوگیری از عبور قطعات آب
- ✱ گارانتی ۱۸ ماهه و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله



پکیج سرمایشی

Cooling package




- * مطابق با استاندارد EN 1886
- * ظرفیت از ۵ تن تبرید تا ۱۵۰ تن تبرید
- * استراکچر آلومینیومی به همراه کرنرهای پلی آمید
- * بدنه دو جداره با عایق پلی اورتان یا پلی استایرن
- * فن سانتریفیوژ Backward/ Forward و یا Plug
- * شاسی از مقاطع گالوانیزه با ضخامت مناسب
- * کویل از لوله ۵/۸" و فن آلومینیومی V-Waffle Louvered Enhanced Fin مطابق با استاندارد ASTM B-68
- * قفل و لولاهای آلومینیومی ترک
- * برند کمپرسورها: Bitzer, Danfoss و یا Copeland
- * قطعات مدار تبرید از برند Danfoss و یا Constel
- * تابلو برق: اروپایی و کره ای
- * گارانتی ۱۸ ماهه و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

Chiller

چیلر تراکمی

- ✱ از ظرفیت ۱۰ تا ۴۰۰ تن تبرید
- ✱ کمپرسور از برندهای Bitzer ،Donfoss و یا Copeland
- ✱ کمپرسور از نوع های Reciprocating ،Scroll و یا Screw
- ✱ کندانسور هوایی و آبی
- ✱ کندانسور آبی با پوسته از لوله گرید ASTM A106 ،لوله های مسی Exterior grooved مجهز به، Sightglass
- ✱ کندانسور هوایی Horizontal ،Vertical و یا V-type ،فن Axial از پایی، لوله مسی Inner groove و فین آلومینیومی
- ✱ اواپراتور از نوع Plate و یا Shell & Tube با پوسته فولادی گرید ASTM A53 و لوله مسی با فین آلومینیومی ستاره ای در داخل لوله و کاروکیت بیرون لوله جهت انتقال حرارت بهتر
- ✱ قطعات مدار تبرید از برندهای Danfoss و یا Castel
- ✱ تابلو برق مجهز به PLC و HMI از برندهای اروپایی و کره ای
- ✱ گارانتی ۱۸ ماهه و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

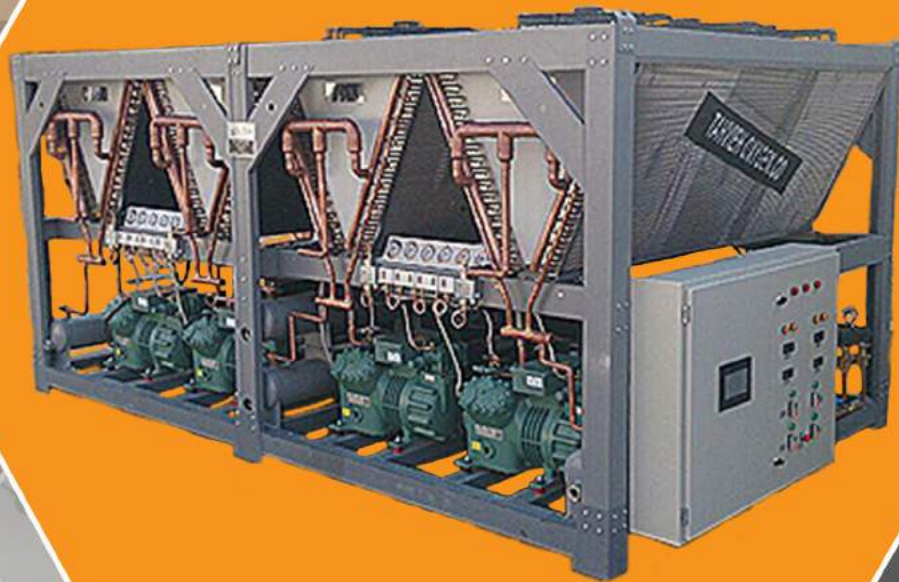

مینی چیلر

Mini Chiller



- * ظرفیت ۳ تا ۱۰ تن تبرید
- * کمپرسور Scroll از برندهای Danfoss یا Copeland
- * کندانسور هوایی Horizontal, Vertical و یا V-type, فن Axial اروپایی، لوله مسی Inner groove و فین آلومینیومی
- * اواپراتور از نوع Plate و یا Shell & Tube
- * پوسته فولادی گرید ASTM A53 و لوله مسی با فین آلومینیومی ستاره ای در داخل لوله و کاروبیت بیرون لوله جهت انتقال حرارت بهتر
- * قطعات مدار تبرید از برندهای Danfoss و یا Castel
- * تابلو برق مجهز به PLC و HMI از برندهای اروپایی و کره ای
- * گارانتی ۱۸ ماهه و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

Industrial Evaporative Cooler & Super Cooler

کولرهای تبخیری صنعتی و سوپر کولرها

- * در دو مدل بالازن و روبه رو زن
- * تشستک از ورق گالوانیزه با ضخامت 2mm بدون جوشکاری
- * بدون نیاز به پایه جهت قرارگیری بر روی زمین به علت شکل خم کاری ورق تشستک
- * فن سانتریفیوژ فوروارد با بالانس استاتیک و دینامیکی
- * پد سلولزی آنتی باکتریال با ضخامت 10cm با سرعت هوای عبوری کمتر از 300fpm
- * یاتاقان ژاپنی، تسمه کره ای
- * الکتروموتور موتوژن تبریز و الکتروپمپ کفکش با شیر تنظیم دبی
- * بدنه دارای پوشش رنگ اپوکسی
- * در صورت درخواست تامین گرمایش جهت فضای مورد نظر سوپر کولر پیشنهاد می گردد.



اگزاست فن

Exhaust Fan



- * از نوع Forward و یا Backward
- * دارای شاسی دابل و لرزه گیر
- * بالانس کامل استاتیکی و دینامیکی
- * دارای کاور تسمه و الکتروموتور
- * گارانتی ۱۸ ماهه و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

No 84.2, 5th Daneshjoo St., Daneshjoo Blvd., Vakil Abad Blvd., Mashhad-Iran
Phone: (+98)51-38699339
Fax: (+98)51-38695808
Email: tahviehoxygenatrak@gmail.com

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار دانشجو، دانشجو ۵، پلاک ۸۴/۲
تلفن: ۰۵۱-۳۸۶۹۹۳۳۹
فکس: ۰۵۱-۳۸۶۹۵۸۰۸

آدرس کارخانه: مشهد، بلوار توس، بین توس ۱۸۶ و ۱۸۸، پلاک ۱۵۳
تلفن: ۰۵۱-۳۵۴۲۳۴۵۵

www.tahviehoxygen.com